


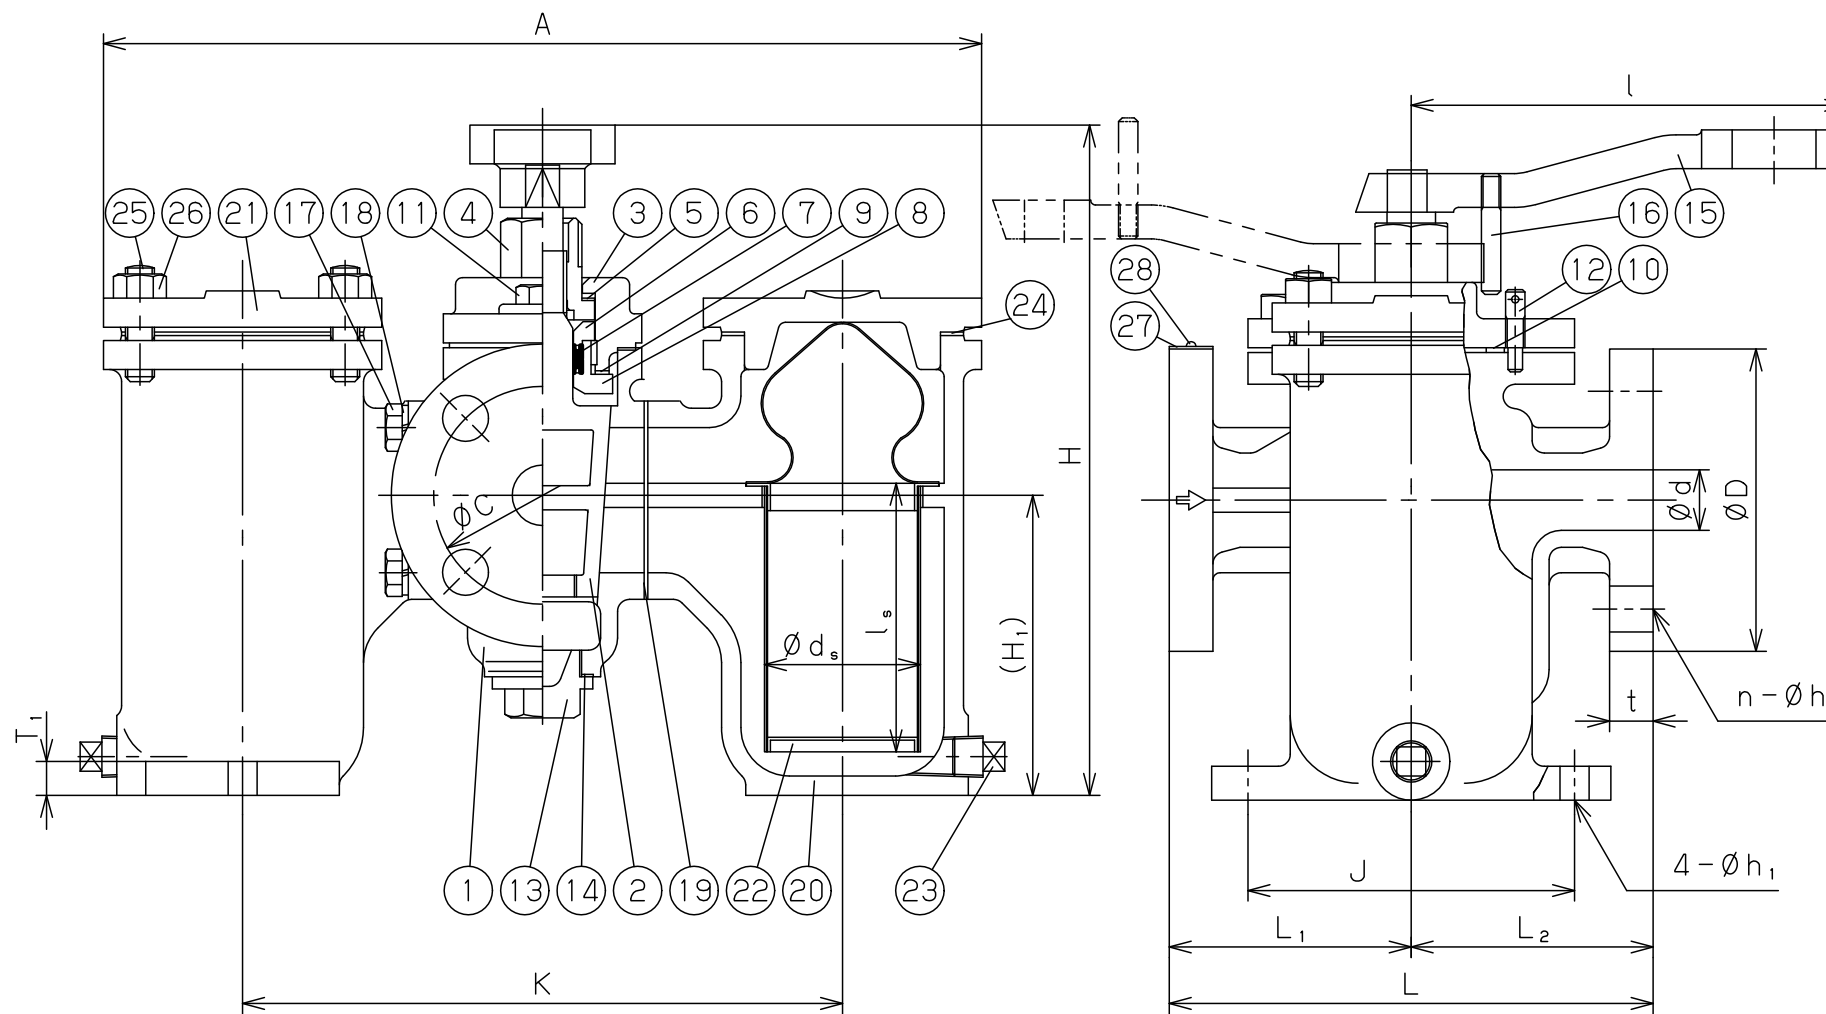

Specification		
Fluid		
Press.		MPa
Temp.		℃
Flow Rate		
Inside Screen		Mesh
Outside Screen	Ø	- P

注) No.22スクリーンの取手は、サイズにより形状が異なります。
Shape of No.22 Screen's Grip is different according to size.


28	Driving Screw	Carbon Steel	打込みねじ	S15C	2
27	Plate	Stainless Steel	プレート	SUS304	1
26	Nut	Rolled Steel	ナット	SS400	1set
25	Stud Bolt	Rolled Steel	植込みボルト	SS400	1set
24	Gasket	Non-Asbestos	ガスケット	Non-Asbestos	2
23	Plug	Carbon Steel or Malleable Cast Iron	プラグ	S15C or FCMB310	2
22	Screen	Stainless Steel	スクリーン	SUS304	2
21	Cover	Ductile Cast Iron	ふた	FCD450	2
20	Screen Case	Ductile Cast Iron	スクリーンケース	FCD450	2
19	Gasket	Non-Asbestos	ガスケット	Non-Asbestos	2
18	Spring Lock Washer	Carbon Steel	ばね座金	SWRH	1set
17	Bolt	Rolled Steel	六角ボルト	SS400	1set
16	Stopper	Rolled Steel	ストッパー	SS400	1
15	Handle	Cast Iron	ハンドル	FC200	1
14	Gasket	Non-Asbestos	ガスケット	Non-Asbestos	1
13	Cap	Ductile Cast Iron	キャップ	FCD450	1
12	Pin	Rolled Steel	ピン	SS400	1
11	Bolt	Carbon Steel	ボルト	S35C or SCM435	1set
10	Gasket	Non-Asbestos	ガスケット	Non-Asbestos	1
9	Gasket	Non-Asbestos	ガスケット	Non-Asbestos	1
8	Packing Case	Brass	パッキンケース	C3604	1
7	U-Packing	NBR	Uパッキン	NBR	2
6	Washer of Packing	Brass	パッキン押え	C3604	1
5	Washer	Brass	ワッシャー	C2801P	1
4	Adjusting Screw	Brass	調節ねじ	C3604	1
3	Gland Cover	Ductile Cast Iron	グランドカバー	FCD450	1
2	Cock	Cast Stainless Steel	コック	SCS14A	1
1	Body	Ductile Cast Iron	本体	FCD450	1
No.	Name of Parts	Material	部 品 名	材 質	Q. TY

Size	L	L1	L2	H1	H	A	l	Screen		Anchor Base				Flange JIS 10KFF					Plug No.23	Weight (kg)
								ds	ls	J	K	h1	T1	d	D	C	t	n-h		
20A	200	100	100	126	280	363	180	64.5	108	135	248	12	14	25	100	75	18	4-15	R 3/4	23.9
25A	200	100	100	126	280	363	180	64.5	108	135	248	12	14	25	125	90	18	4-19	R 3/4	25.1
32A	205	102.5	102.5	126	280	363	180	64.5	108	135	248	12	14	25	135	100	20	4-19	R 3/4	26.1
40A	245	122.5	122.5	134	306	390	180	64.5	120	135	275	12	14	45	140	105	20	4-19	R 3/4	34.0
50A	245	122.5	122.5	134	306	390	180	64.5	120	135	275	12	14	45	155	120	20	4-19	R 3/4	35.9
65A	285	130	155	155	356	445	240	77	140	160	311	15	20	65	175	140	22	4-19	R 3/4	52.5
80A	285	130	155	155	356	445	240	77	140	160	311	15	20	65	185	150	22	8-19	R 3/4	53.0
100A	385	175	210	230	482	650	340	120	210	225	430	19	20	100	210	175	24	8-19	R 1	117.0

TYPE SW-10 STRAINER
ストレーナ

Approval	T. Shinjo
Check	T. Shinjo
Drawing	D. Shibata
Drawing No.	Y-117-2105-33A
Date	27 JUN.2022



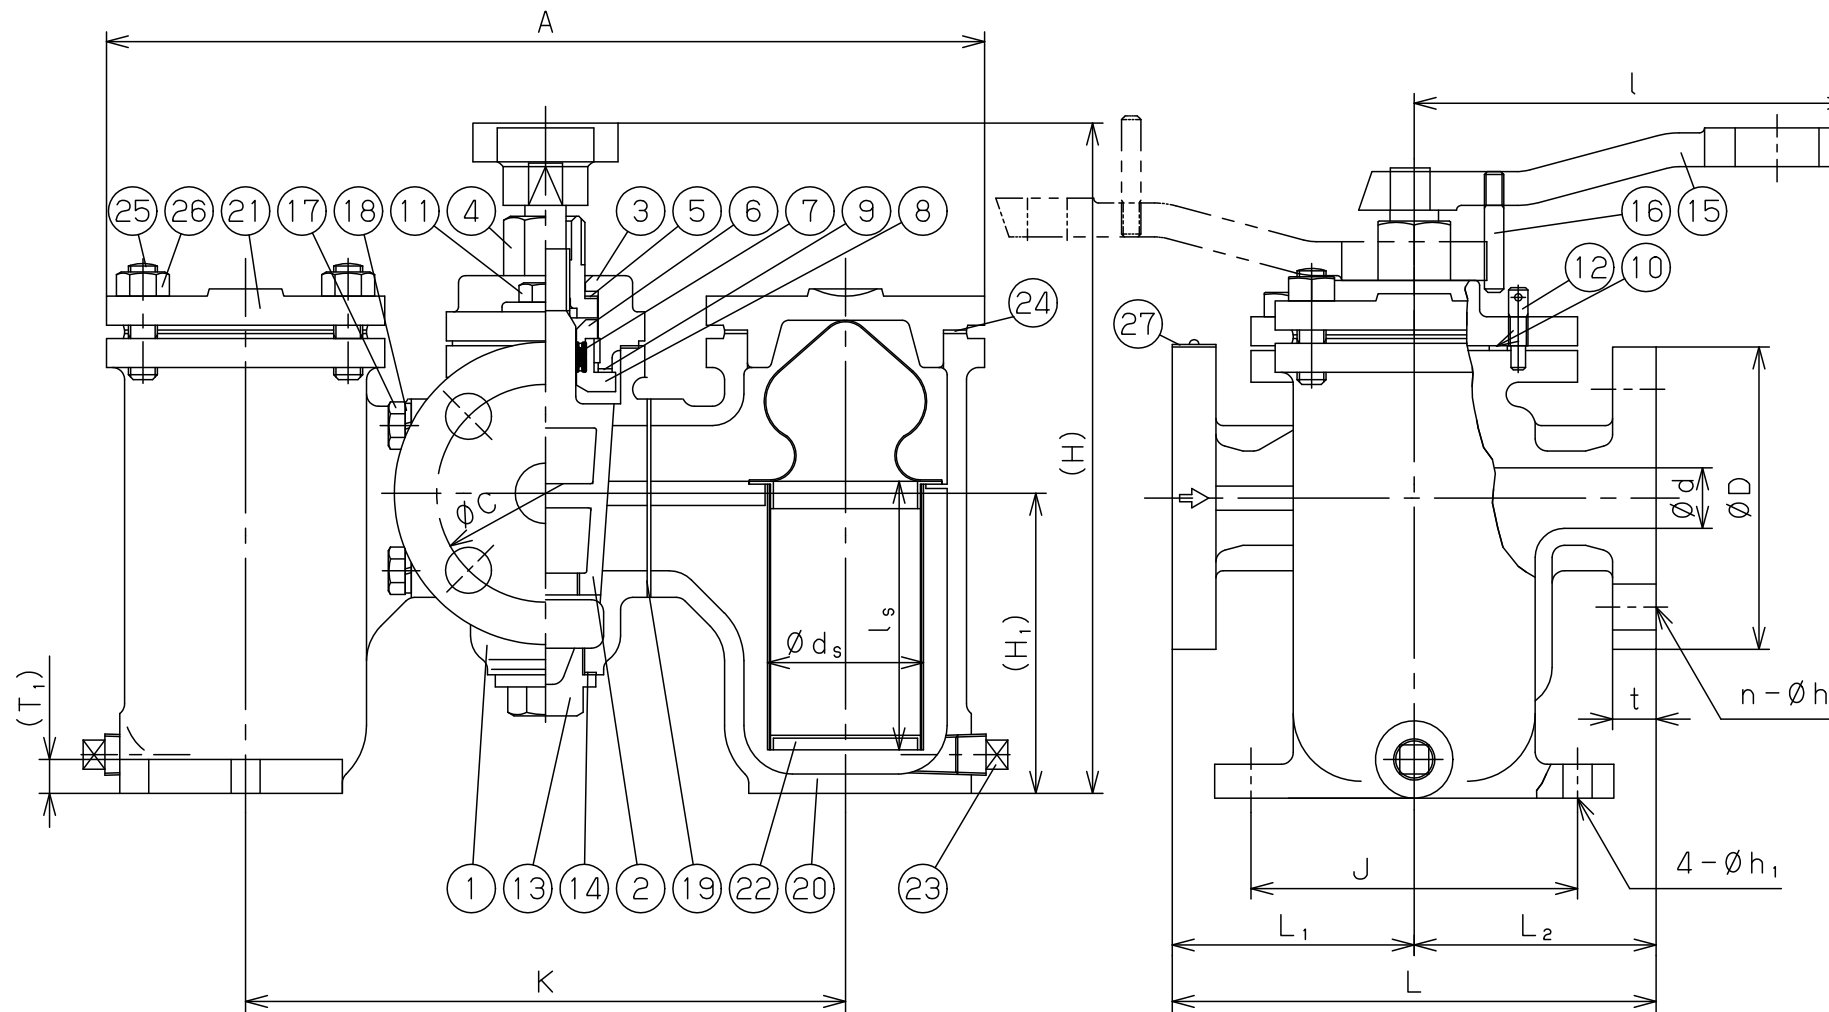

注) No.22 スクリーンの取手は、サイズにより形状が異なります。
Shape of No.22 Screen's Grip is different according to size.

27	Plate	Stainless Steel	プレート	SUS304	1
26	Nut	Stainless Steel	ナット	SUS	1set
25	Stud Bolt	Stainless Steel	植込みボルト	SUS	1set
24	Gasket	Non-Asbestos	ガスケット	Non-Asbestos	2
23	Plug	Stainless Steel or Cast Stainless Steel	プラグ	SUS or SCS	2
22	Screen	Stainless Steel	スクリーン	SUS304	2
21	Cover	Cast Stainless Steel	ふた	SCS13	2
20	Screen Case	Cast Stainless Steel	スクリーンケース	SCS13	2
19	Gasket	Non-Asbestos	ガスケット	Non-Asbestos	2
18	Spring Lock Washer	Stainless Steel	ばね座金	SUS	1set
17	Bolt	Stainless Steel	六角ボルト	SUS	1set
16	Stopper	Rolled Steel	ストッパー	SS400	1
15	Handle	Cast Iron	ハンドル	FC200	1
14	Gasket	Non-Asbestos	ガスケット	Non-Asbestos	1
13	Cap	Cast Stainless Steel or Stainless Steel	キャップ	SCS13 or SUS304	1
12	Pin	Stainless Steel	ピン	SUS	1
11	Bolt	Stainless Steel	ボルト	SUS	1set
10	Gasket	Non-Asbestos	ガスケット	Non-Asbestos	1
9	Gasket	Non-Asbestos	ガスケット	Non-Asbestos	1
8	Packing Case	Stainless Steel	パッキンケース	SUS304	1
7	U-Packing	NBR	Uパッキン	NBR	2
6	Washer of Packing	Stainless Steel	パッキン押え	SUS304	1
5	Washer	Stainless Steel	ワッシャー	SUS	1
4	Adjusting Screw	Stainless Steel	調節ねじ	SUS304	1
3	Gland Cover	Cast Stainless Steel	グランドカバー	SCS13	1
2	Cock	Cast Stainless Steel	コック	SCS14A	1
1	Body	Cast Stainless Steel	本体	SCS13	1
No.	Name of Parts	Material	部 品 名	材 質	Q TY

Specification	
Fluid	
Press.	MPa
Temp.	℃
Flow Rate	
Inside Screen	Mesh
Outside Screen	ϕ - P

(mm)																			
Size	L	L ₁	L ₂	H ₁	H	A	l	Screen		Anchor Base				Flange JIS 10KFF					Plug No.23
								d _s	l _s	J	K	h ₁	T ₁	d	D	C	t	n-h	
20A	200	100	100	124	278	363	180	64.5	108	135	248	12	14	25	100	75	14	4-15	R 3/8
25A	200	100	100	124	278	363	180	64.5	108	135	248	12	14	25	125	90	14	4-19	R 3/8
32A	205	102.5	102.5	124	278	363	180	64.5	108	135	248	12	14	25	135	100	16	4-19	R 3/8
40A	245	122.5	122.5	131	303	390	180	64.5	120	135	275	12	14	45	140	105	16	4-19	R 1/2
50A	245	122.5	122.5	131	303	390	180	64.5	120	135	275	12	14	45	155	120	16	4-19	R 1/2
65A	285	130	155	150	351	445	240	77	140	160	311	15	20	65	175	140	18	4-19	R 1/2
80A	285	130	155	150	351	445	240	77	140	160	311	15	20	65	185	150	18	8-19	R 1/2
100A	385	175	210	226	478	650	340	120	210	225	430	19	20	100	210	175	18	8-19	R 1/2

TYPE SW-10 STRAINER
ストレーナ

Approval	T. Shinjo
Check	T. Shinjo
Drawing	D. Shibata
Drawing No.	Y-229-3505-1B
Date	27 JUN. 2022



<http://www.yoshitake.co.jp>